



H130 / H130E

Technische Daten



Max Hubkraft	Motor Leistung	Geschwindigkeit	Hydraulik Leistung	Max Hubhöhe
350 kg	16.8 kw	15 km/h	29 l/min	1.6 m




<-zum Video




Technische Daten	H130	H130E
Batterie Typ		Lithium Batterie
Batterie kapazität/kWh		14
Fahrmotor/kW		Gemeinsame Nutzung mit dem Pumpenmotor
Pumpenmotor/kW		10
Ladespannung/V		54.6
Schnellaufladung/h		2
Ladezeit/h		4-8
Arbeitszeit (ununterbrochen)		4
Arbeitsspannung V		48
Batterie Ah		280
Motortyp	RATO R740D	
Kraftstoff	Benzin	
Zylinder	2	
Hubraum cc	740	
Emission Standard	EU Stage V&EPA Tier 4 Final	
Max Motorleistung kW	16.8@3600rpm	
Max Motordrehmoment Nm	47@2500rpm	
Motorkühlung	Luft	
Bordspannung V	12	
Batterie Ah	20	
Betriebsgewicht kg	500	
Kipplast ,max kg	400	
Hubkapazität,max kg	350	
Kabine	Keine	
Geschwindigkeit km/h	0~15	
Lenkwinkel °	0~360	
Wenderadius innen/außen mm	0/993	
Standard Bereifung	18x9.50-8	
Tank Kapazität l	10	
Hydraulik Öltank Kapazität l	10	
Arbeitsleistung Hydraulik l/min	29	
Arbeitsdruck Hydraulik bar	160	
Getriebetyp	Hydrostatisch	

H130

Abmessungen/mm

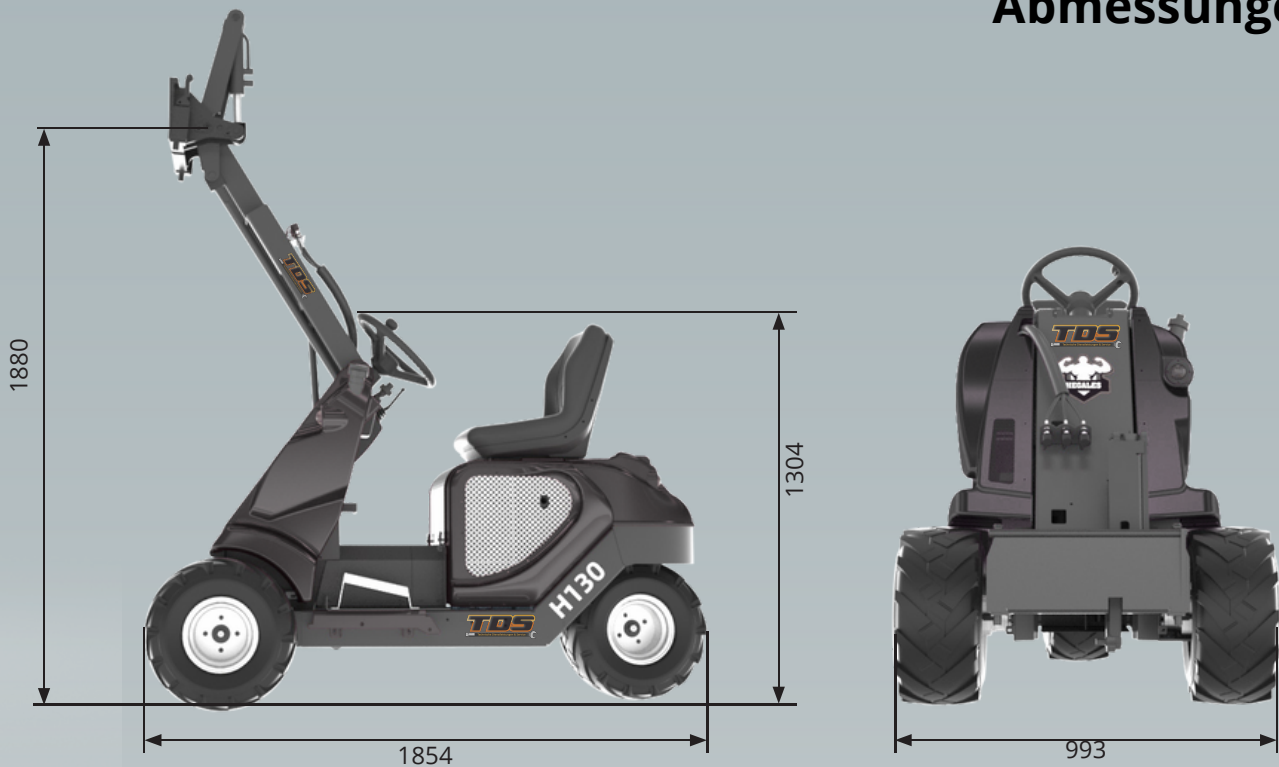

Reifengröße	Höhe	Breite
18x9.50-8	1304	993

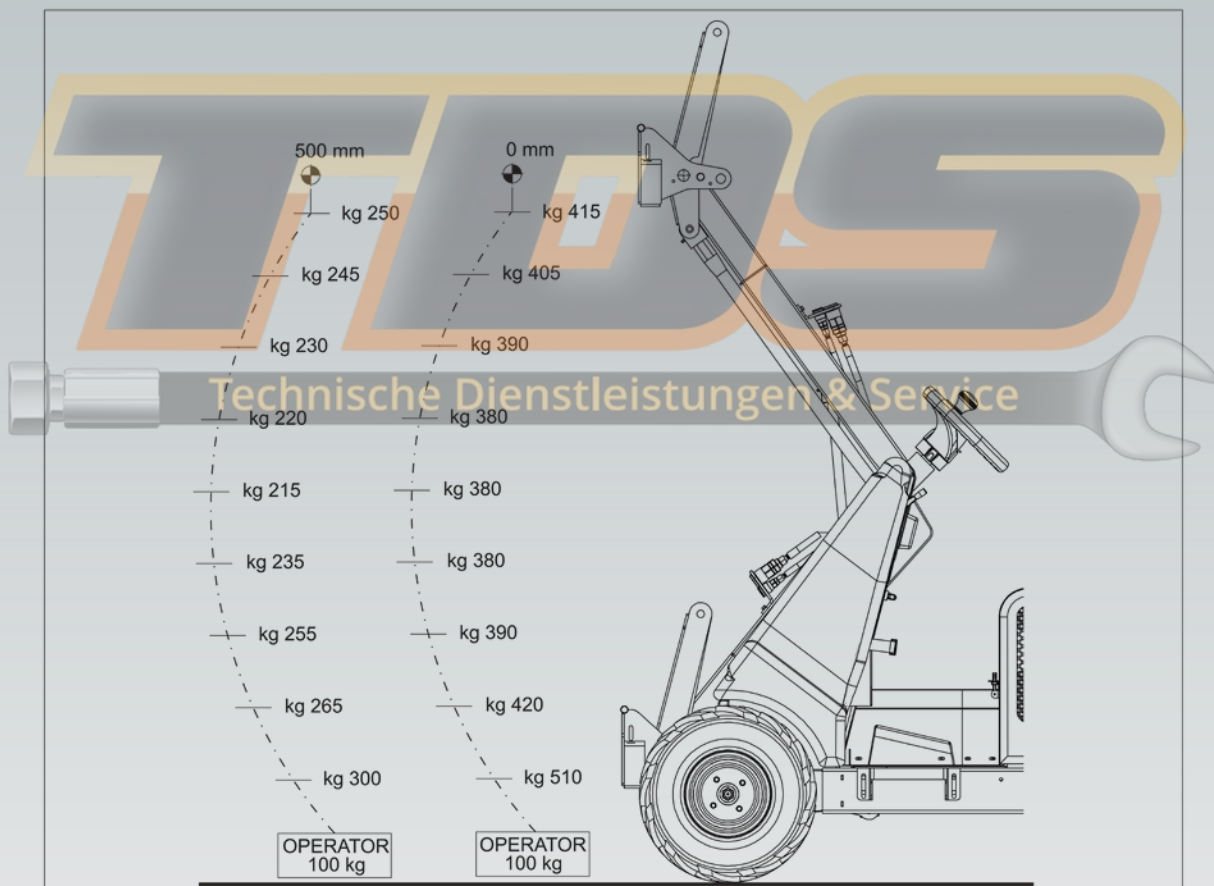

Die Produkte werden immer wieder optimiert, so dass die technischen Daten auf dieser Seite möglicherweise nicht in Echtzeit aktualisiert werden. Angaben ohne Gewähr